



Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Застройщик Экспо»

Красавчик И.А.

Ф.И.О.
Красавчик

(Подпись)

«17» июля 2024г.



ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ СТЕНДА №17/МЕРОПРИЯТИЯ «ЭКСПО-2024»

Объект:

РФ, г.Москва, Инновационный центр «Сколково»,
Большой Бульвар, 42 стр.1, Технопарк «Сколково»

Мероприятие:

«ЭКСПО-2024»

Период: с 25 по 29 июля 2024г.

Монтаж: с 25 по 26 июля 2024г.

Мероприятие: с 27 по 28 июля 2024г.

Демонтаж: с 28 по 29 июля 2024г.

Место монтажа: Атриум, под залом «Казан».

г.Москва 2024г.

Содержание ППР:

1. месторасположение площадки и время проведения работ;
2. сведения о подрядчике (подрядчиках);
3. спецификацию планируемых к использованию инструментов, материалов, оборудования и оснастки;
4. чертежи конструкций, с указанием габаритов и материалов;
5. статические расчеты конструкций (для двухэтажных стендов);
6. описание полного цикла работ по монтажу и электроподключению (с указанием материалов и оборудования);
7. описание полного цикла работ по демонтажу и электроподключению (с указанием материалов и оборудования);
8. график дежурств на площадке;
9. график проведения клининговых работ во время монтажа/мероприятия/демонтажа;
10. время подачи мусорного контейнера (при необходимости вывоза конструктивных элементов и строительного мусора).

1. Место и время проведения работ.

Адрес: РФ, г.Москва, Инновационный центр «Сколково»,
Большой Бульвар, 42 стр.1, Технопарк «Сколково»

Период: с 25 по 29 июля 2024г.

Монтаж: с 25 по 26 июля 2024г.

Мероприятие: с 27 по 28 июля 2024г.

Демонтаж: с 28 по 29 июля 2024г.

Место монтажа: Атриум, под залом «Казан».

2.Сведения о монтажной организации.

ООО «Застройщик Экспо» - строительно-монтажная компания, специализирующаяся на производстве и сборке выставочных стендов, конструкций и организации выставочных пространств.

Деятельность компании подтверждена действующими сертификатами и лицензиями.


3. Спецификация планируемых к использованию инструментов, материалов, оборудования и оснастки.


Инструменты: Пылесос, лобзик электрический, шуруповёрты, дрель, компрессор, пневмопистолет, набор отвёрток, молоток, киянка, степлер, стремянки.

Материалы:

№	Наименование	Количество
1	Ковролин	12 м2
2	Плётка укрывная	20 м2
3	Стена ДСП/МДФ/фанера с противопожарной обработкой, 2х1х0,4м	8 шт.
4	Информационная стойка ЛДСП 1х0,5х1,1мН	1 шт.
5	Баннер, самоклеющаяся плётка	3 рулона
6	Стул барный белый	1 шт.
7	Светильники светодиодные на выносе	3шт.
8	Розетка-тройник	1 шт.
9	Монтажный ящик	1шт.
10	Ящик с электрооборудованием, проводами	1 шт.
11	Стремянки, рохля, тележка	4 шт.

4. Чертежи конструкций, с указанием габаритов и материалов.

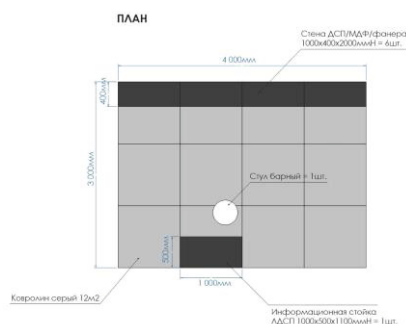

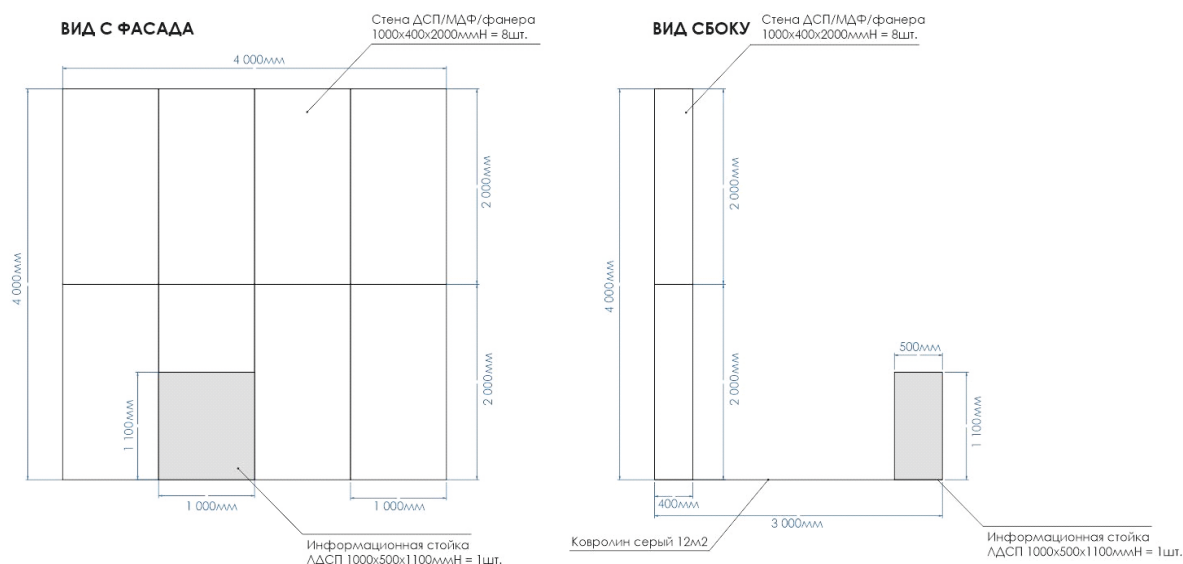

5. статические расчеты конструкций (для двухэтажных стендов) .

- стенд одноэтажный расчёт не требуется .

6. описание полного цикла работ по монтажу и электроподключению (с указанием материалов и оборудования) .

- Предусмотреть спецодежду с логотипом компании, для всех рабочих на площадке.
- Оградить место проведения работ сигнальной красно \белой лентой и определить места по временному пребыванию работников и закрытому помещению для переодевания и складирования личных вещей, временному складированию частей конструкций и оборудования на подложку (ковролин, листовой настил МДФ);
- определить пути транспортировки материалов и оборудования к месту временного складирования на подложку;
- Перемещение материалов и оборудования допускается только через логистическую зону (цоколь здания), для подъема в атриум использовать грузовые лифт 1-го ядра.
- Место проведения работ оборудовать огнетушителями ОУ-5 и аптечкой, укомплектованной в соответствии с приказом № 262Н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024г. "Требования к комплектации аптечки для оказания работникам первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий".
- установить рядом с местом проведения работ информационный штендер с данными компании застройщика и телефоном ответственного за монтаж.
- Далее осуществляется монтаж временных конструкций, согласно приложенной планировке (под конструкциями из ДСП/МДФ/фанеры на пол кладётся подложка из ковролина/плёнки)
- Монтаж стенда включает: настил ковролина и плёнки, установка стен из коробов ДСП/МДФ/фанера, прокладка проводов в гофре внутри стен, натяжка баннера, установка светильников на стену, установка информационной стойки ЛДСП, оклейка информационной стойки самоклеющейся плёнкой, уборка на стенде, расстановка мебели.
- Все электромонтажные работы на стенде проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433)

- Электротехническое оборудование завозится в специализированной таре на территорию грузовыми автомобилями, оборудованными гидравлическими подъёмниками;
- При прокладывании электрического кабеля внутри конструкций или его прохождение и сквозь конструкции осуществляется в не распространяющей горение гофре.
- Тип используемого кабеля: ПВС нг (а) LS.
- Для обеспечения защиты людей от поражения электрическим током применять устройство защитного отключения с током отсечки не более 30 мА.
- Произвести присоединение к электрощитам см. схему и план.

7. описание полного цикла работ по демонтажу и электроподключению (с указанием материалов и оборудования)

- отключить стенд от электроснабжения
- оградить место проведения работ красно -белой сигнальной лентой
- Место проведения работ оборудовать огнетушителями ОУ -5 и аптечкой, укомплектованной в соответствии с приказом № 262Н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024г. "Требования к комплектации аптечки для оказания работникам первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий".
- осуществляется демонтаж временных конструкций без обрушения и разбивания их частей.
- всё оборудование, детали конструкций, мелкий и крупный мусор вывозятся с территории Технопарка силами компании ООО «Застройщик Экспо».

8.график дежурств на площадке.

25.07.2024 с 8.00 до 20.00	Хорош Я.Н.	8-999-000-00-00
26.07.2024 с 8.00 до 20.00	Хорош Я.Н.	8-999-000-00-00
28.07.2024 с 18.00 до 20.00	Хорош Я.Н.	8-999-000-00-00
29.07.2024 с 8.00 до 20.00	Хорош Я.Н.	8-999-000-00-00

9. График проведения клининговых работ во время монтажа/мероприятия/демонтажа.

- Уборка стендов и прилегающей к нему территории в период монтажа/демонтажа осуществляется силами компанией ООО «Застройщик Экспо».

10. Время подачи мусорного контейнера.

Не используется на площадке, всё оборудование, детали конструкций, мелкий и крупный мусор вывозятся с территории Технопарка силами компании ООО «Застройщик Экспо».

Генеральный директор

ООО «Застройщик Экспо»

Красавчик
(подпись)

(Красавчик И.А.)

